


EB-982W



ADATLAP

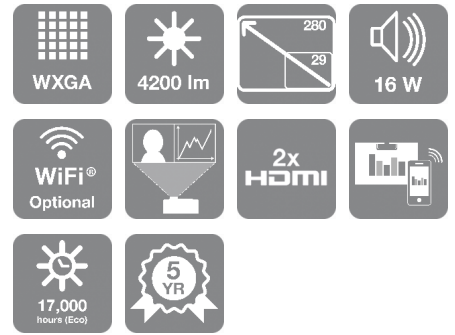

Tegye magasra a mércét ezzel a nagy, 4200 lumen fényerejű WXGA projektorral, amely többféle csatlakozási megoldást kínál és egyszerű beállítani.

Optimalizálja a bemutatóiban rejlő lehetőségeket ezzel a nagy fényerejű WXGA projektorral, amelynek nagy vetítőfelülete igény szerint méretezhető. Ezzel a megbízható projektorral elfeledheti a rengeteg állásidőt, hiszen akár éveken keresztül használható anélkül, hogy lámpacserére volna szükség vagy a légszűrővel kellene foglalkoznia. Többféle csatlakozási megoldást kínál és egyszerű beállítani.

Kitűnő láthatóság minden előadónak

Ez a WXGA projektor nagy fényerejének köszönhetően élénk és részletgazdag módon jeleníti meg a tartalmat, hogy a közönség minden tagja jól követhesse. A kitűnő láthatóság mindenki számára biztosított, hiszen a kép akár 280 hüvelykes átmérőig nagyítható, és a képminőség még erős környezeti megvilágítás mellett is kiváló. Mindez a 4200 lumen teljesítménynek és a 16 000:1 kontrasztarányának köszönhető.

Minimális karbantartásigény

Megbízható projektoraink és hosszú élettartamú lámpáink segítenek minimalizálni az állásidőt és a szervizköltségeket. Képzeld el, mit érhet el a csupán minimális üzemkieséssel – hiszen projektoraink több évig használhatók, mielőtt elérkezik a lámpacsere ideje.

Könnyedén beállítható

Minden munkakörnyezet más és más, ezért Önnek olyan kivetítési megoldásra van szüksége, amely könnyen beállítható és pozicionálható. A széles tartományú, 1,6x-os optikai zoom, valamint a függőleges/vízszintes trapézkorrekció egyszerűvé teszik a beállítást.

Több eszközt is használhat

Miután megragadta közönsége figyelmét, a problémamentesen használható csatlakoztatási megoldásokkal a bekapcsolódásukat is elősegítheti az így megteremtett együttműködő környezetbe. Az iProjection alkalmazás segítségével¹ könnyedén vetíthet ki tartalmat asztali számítógépekről és okoseszközökről. Az osztott képernyő funkciót használva több eszközről jeleníthet meg tartalmat egyidejűleg, a moderátor funkció pedig lehetővé teszi, hogy mielőtt valamelyik résztvevő kivetítené a tartalmat, Ön ellenőrizni tudja.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **4200 lm fényerejű, 16 000:1 kontrasztarányú élénk képek**
3LCD technológia és egyformán magas fehér- és színesfény kibocsátás
- **Minimális karbantartás**
Több évnyi, megszakítás nélküli használat, mielőtt karbantartásra lenne szükség
- **Rugalmas telepítés**
Vízszintes/függőleges trapézkorrekció és 1,6x-os optikai zoom
- **Kiváló csatlakoztathatóság**
Két HDMI-port, RJ-45 Ethernet, valamint (opcionális) vezeték nélküli csatlakoztatás
- **Együttműködést támogató funkciók**
iProjection alkalmazás¹, osztott képernyő funkció, moderátor funkció



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képképzési eljárás	3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek
LCD panel	0,59 hüvelyk ezzel: MLA (D9)

KÉP

Színesfény kibocsátás	4.200 Lumen- 2.600 Lumen (gazdaságos)
Fehérfény kibocsátás	4.200 Lumen - 2.600 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően
Felbontás	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Native Contrast	16.000 : 1
Izzó	UHE, 230 W, 6.500 h Élettartam, 17.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban)
Keystone-korrektció	Auto függőleges: ± 30 ° vízszintes ± 30 °
Színreprodukció	akár 1,07 milliárd szín

OPTIKA

Vetítési arány	1,38 - 2,24:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Vetítési méret	29 hüvelyk - 280 hüvelyk
Vetítési távolság – Nagy látószög	0,9 m - 8,5 m
Vetítési távolság - Tele	1,4 m - 13,7 m
Az objektív F értéke	1,51 - 1,99
Gyújtótávolság	18,2 mm - 29,2 mm
Offset	10 : 1

CSATLAKOZÓK

USB kijelző funkció	3 az 1-ben: kép / egér / hang
Csatlakozók	A típusú USB 2.0, B típusú USB 2.0, RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Vezeték nélküli LAN a/n (5 GHz) (opcionális), VGA be (2x), VGA ki, HDMI be (2x), Kompozit ki, Sztereó minidugasz audio kimenet, Sztereó minidugasz audio bemenet (2x), Cinch audiobemenet
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Vezérlőfelület zárása, Nyílás biztonsági kábel számára, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Jelszavas védelem
Jellemzők	AV némító csúszka, Automatikus trapézkorrektció, Beépített hangszóró, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Egyszerű OSD előbeállítás, Vízszintes és függőleges trapézkorrektció, Hálózati vetítés, OSD másolási funkció, PC nélkül, Quick Corner, Osztott képernyő funkció, Vezeték nélküli hálózatba kapcsolható, iProjection QR-kóddal beállítva
Szín-üzemmódok	Tábla, Mozi, Dinamikus, Sport, sRGB

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	327 Watt, 225 Watt (gazdaságos), 0,3 Watt (készenléti üzemmódban)
Termék méretei	309 x 282 x 90 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	3,1 kg
Zajszint	Normál: 37 dB (A) - Gazdaságos: 28 dB (A)
Mellékelt szoftverek	iProjection, Epson Projector Management

EGYÉB

Garancia	60 hónap Bevitel, Izzó: 60 hónap vagy 1.000 ó Választható garancia-meghosszabbítás
----------	---

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11H987040
Vonalkód	8715946680774
Származási ország	Fülöp-szigetek

EB-982W

A DOBOZ TARTALMA

- VGA-kábel
- Nyomtató
- Távvezérlő elemekkel
- Warranty card
- Rövid beüzemelési útmutató
- Tápkábel

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50 (2020 prior models)
V13H010L97
- Air Filter - ELPAF54
V13H134A54
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -ELPAP11
V12H005A01
- ELPSP02
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház 1.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
Last extracted: 2020-11-02

1. – Az iProjection alkalmazás és internetkapcsolat szükséges hozzá – kizárólag iOS- és Android-rendszerű eszközökkel kompatibilis, és fájlmegosztási korlátozások is érvényben lehetnek.

EPSON®